


Avant la pose de la porte d'entrée, il est très important d'effectuer la prise des côtes.

La Compagnie des Menuisiers de France met donc à votre disposition de nombreux conseils qui permettront le bon fonctionnement de votre porte pvc.


Votre porte d'entrée

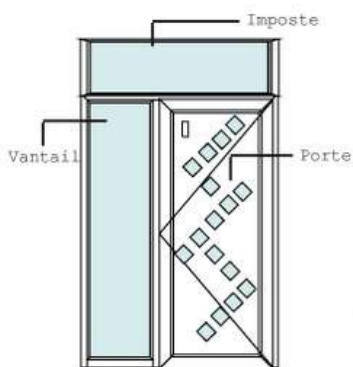


Le Panneau PVC : Epais de 24 mm, il est composé de 2 plis en contreplaqué et d'un cœur en mousse polyuréthane isolante Haute densité.

Selon les dimensions, votre porte se complétera avec :

Une imposte : il s'agit d'une partie fixe vitrée qui vient se placer au dessus de la porte.

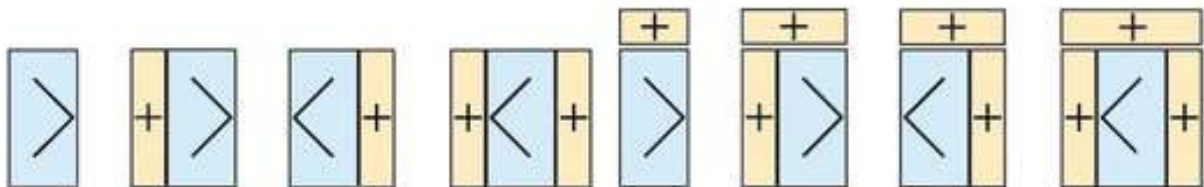


Une Tierce : Il s'agit d'une partie fixe vitrée qui vient se placer à gauche ou à droite, ou les 2, de votre porte.



Le vitrage

Certifié CEKAL par notre fournisseur, il s'agit d'un triple vitrage feuilleté 33.2/18/4 sur toutes nos menuiseries sur mesures, avec gaz argon, vous garantissant un excellent niveau d'isolation et de protection.

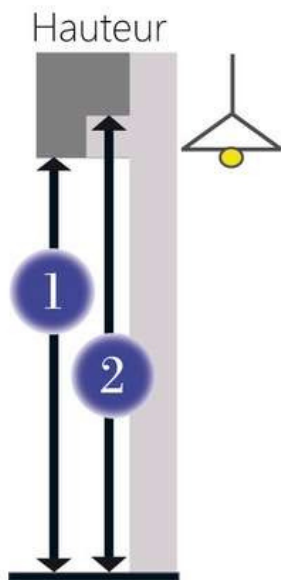

Les dimensions...

Afin de réaliser votre porte sur mesures, nous avons besoin de plusieurs relevés de côtes

HAUTEUR

Mesure n°1

Elle correspond à ce que l'on appelle la côte Tableau. Il s'agit de mesurer la distance entre le sol et la partie haute de la maçonnerie de votre ouverture de porte.

Mesure n°2

Il s'agit de mesurer la distance du sol jusqu'en haut de votre menuiserie actuelle.

C'est la mesure n°2 qu'il faut retenir pour le deviseur

Largeur et Profondeur

Mesure n°3

Il s'agit de la mesure "mur à mur" de votre ouverture de porte extérieure.

Mesure n°4

Il s'agit de la mesure "Bois à Bois" du bâti de votre menuiserie actuelle.

Mesure n°5

Enfin, vous pouvez mesurer l'épaisseur de votre menuiserie actuelle.



C'est la mesure n°4 qu'il faut retenir pour le deviseur

Types de pose

En feuillure



En tunnel



En applique



Type de pose

Dernière étape, merci de nous indiquer comment est posée votre menuiserie actuelle.



CONTACT
ZA Terres Bleues
48000 LANUEJOLS
Tél. 04 66 49 11 11

